


HDS12-4K

Répartiteur HDMI 1 entrée vers 2 sorties simultanées

Le répartiteur HDS12-4K vous permet de diffuser une source HDMI vers deux diffuseurs HDMI (comme un écran plat ou un vidéo projecteur HD/4K par exemple), et de manière simultanée.

Le HDS12-4K est alimenté par une alimentation électrique déportée qui ne génère aucune perturbation électrique. Le boîtier de type professionnel est métallique pour une meilleure protection contre les perturbations EMI/RFI.

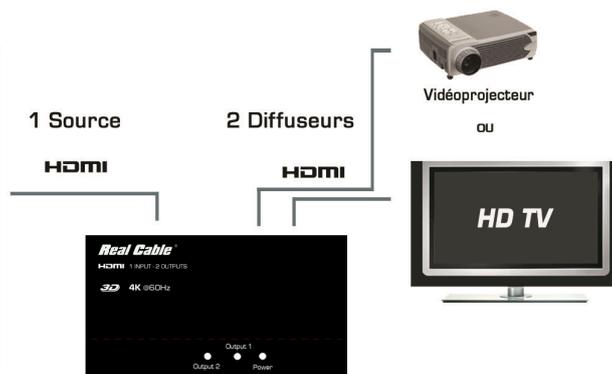

Spécifications techniques

• Référence	HDS12-4K
• Entrées	1 prise HDMI femelle (type A)
• Sortie	2 prises HDMI femelle (type A)
• Type de boîtier	métallique type professionnel pour une meilleure protection contre les perturbations EMI/RFI
• Mode de commutation	Simultanée
• Indication de la sortie connectée	voyant (LED)
• Prises HDMI	contacts or
• Fonctionnalités	HDCP 1.4 et 2.2, Deep Color 36bits, x.v.Color™, auto Lipsync, ARC, HEC, CEC, HDR et 4K@60
• Caractéristiques vidéo	résolution entrelacée (24, 50 et 60 Hz) : 480i, 576i, 1080i résolution progressive (24, 50 et 60 Hz) : 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K
• Caractéristiques audio	LPCM 7.1, Dolby Digital, Dolby® TrueHD, DTS et DTS™ HD Master Audio
• Longueur maximale des liaisons HDMI	20 mètres entre 1 entrée et 1 sortie (booster intégré)
• Poids	160 grammes
• Dimensions (L x P x H)	115 x 60 x 20 mm
• Code barre	3700195861819

Alimentation 5 V DC déportée (aucune perturbation électrique).